

Stockshade



Montageanleitung

DE



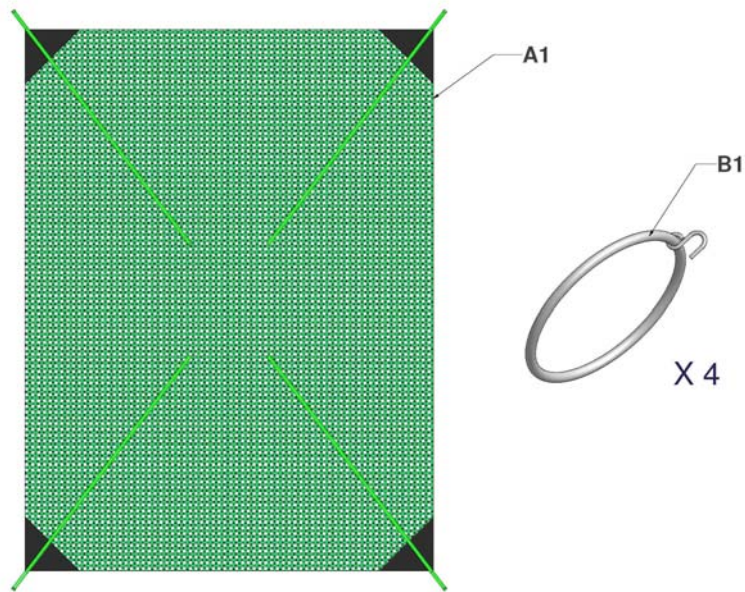


Abbildung 1, Überblick über das System, Einzelteile

EINLEITUNG***Stückliste***

BEZEICHNUNG:	MENGE	PRODUKTBESCHREIBUNG
A1	1	Stockshade-Beschattungsnetz
B1	4	Gummischlaufe mit Haken

DE

Vom Aufsteller beizustellende Komponenten:

Stützen (benötigt werden 4 Stck.):

- 5-cm-Winkeleisen oder Holzpfosten, Länge ca. 2,4-2,7 m
- oder Alternative wie z. B. Gebäude, Hütte oder ähnliches.

Polypropylen-Seil, Durchmesser 5-6 mm, Länge entsprechend Aufstellungsbedingungen.

Wichtige Hinweise

VORSICHT: Potentiell gefährliche Situation, die zu vermeiden ist. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.



ACHTUNG: Nichtbeachtung der gegebenen Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Produkts oder anderer Gegenstände im Umfeld führen.

HINWEIS: Nützliche Bemerkungen und Informationen zur Montage oder zum Einsatz des Produkts.

HINWEIS: Wir empfehlen, vor Beginn der Montage die vorliegenden Anweisungen vollständig zu lesen und sich zunächst einen Überblick über den gesamten Ablauf und mögliche Optionen zu verschaffen.

HINWEIS: Farbige Versionen der Montageanleitung stehen auf unserer Website zum Download zur Verfügung:

www.galebreaker.com

MONTAGE

1. Kontrollieren Sie den Lieferumfang des gelieferten Stockshade-Beschattungssystems. Das Netz wird mit 4 Gummischlaufen mit Haken geliefert.

DE

Wahl des Aufstellungsortes für das Stockshade-Netz

HINWEIS: Es gibt keine festen Regeln für den Aufstellungsort. Wichtig ist, die Tiere zu beobachten, und festzustellen, an welchen Orten sie bevorzugt lagern.

2. Befestigen Sie die Gummischlaufen an den Ecklaschen und befestigen Sie ein Polypropylenseil am Haken wie in Abbildung 2 gezeigt.

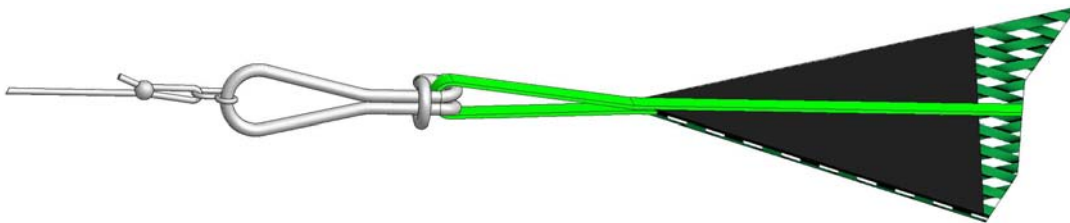


Abbildung 2, Befestigung der Gummischlaufe am Netz

3. Legen sie das Beschattungsnetz an der zu beschattenden Stelle auf dem Boden aus.
4. Platzieren Sie die Pfosten so, dass die Zugrichtung in einer Linie mit der diagonal gegenüberliegenden Ecke liegt (siehe Abb. 3). Die Seile müssen nicht unbedingt gleich lang sein, jedoch darf der maximale Abstand zwischen den Pfosten insgesamt nicht mehr als 30 m betragen.

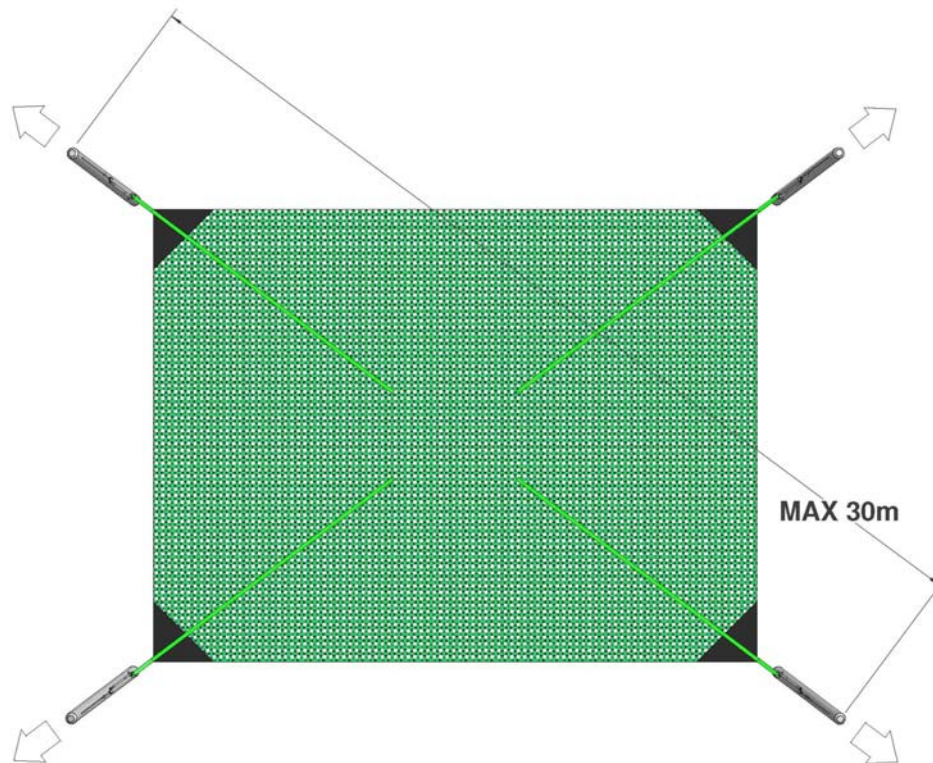


Abbildung 3, Anordnung der Pfosten

5. Freistehende Pfosten sollten eine Höhe von ca. 2.7 m haben und 75 cm in den Boden gehen. Die Pfosten müssen nach außen abgewinkelt werden, entgegen der Zugrichtung (Abbildung 4).



Abbildung 4, Ausrichtung der Pfosten

6. Binden Sie das Seil so an den Pfosten, dass ein maximaler Zug gewährleistet ist.
7. Für eine optimale Funktion des Beschattungsnetzes ist die endgültige Anpassung der Spannung wichtig. Stellen Sie sicher, dass die Ecken fest und gleichmäßig gespannt sind, so dass sich das Netz wie ein fester Tisch anfühlt.


DE

BETRIEB UND WARTUNG

Die Beschattungsnetze wurden für den Einsatz vom Frühjahr bis Summer konzipiert und müssen in der Zeit vom Herbst und Winter, aber auch in extrem rauen Einsatzzeiten abgebaut werden.

Bei starkem Regen muss das Beschattungsnetz abgenommen werden, da durch das hohe Gewicht des Wassers, die Pfosten oder das Netz selbst beschädigt werden können.

HINWEIS: Es ist für ein Jahr durch eine 100%ige Garantie abgedeckt.

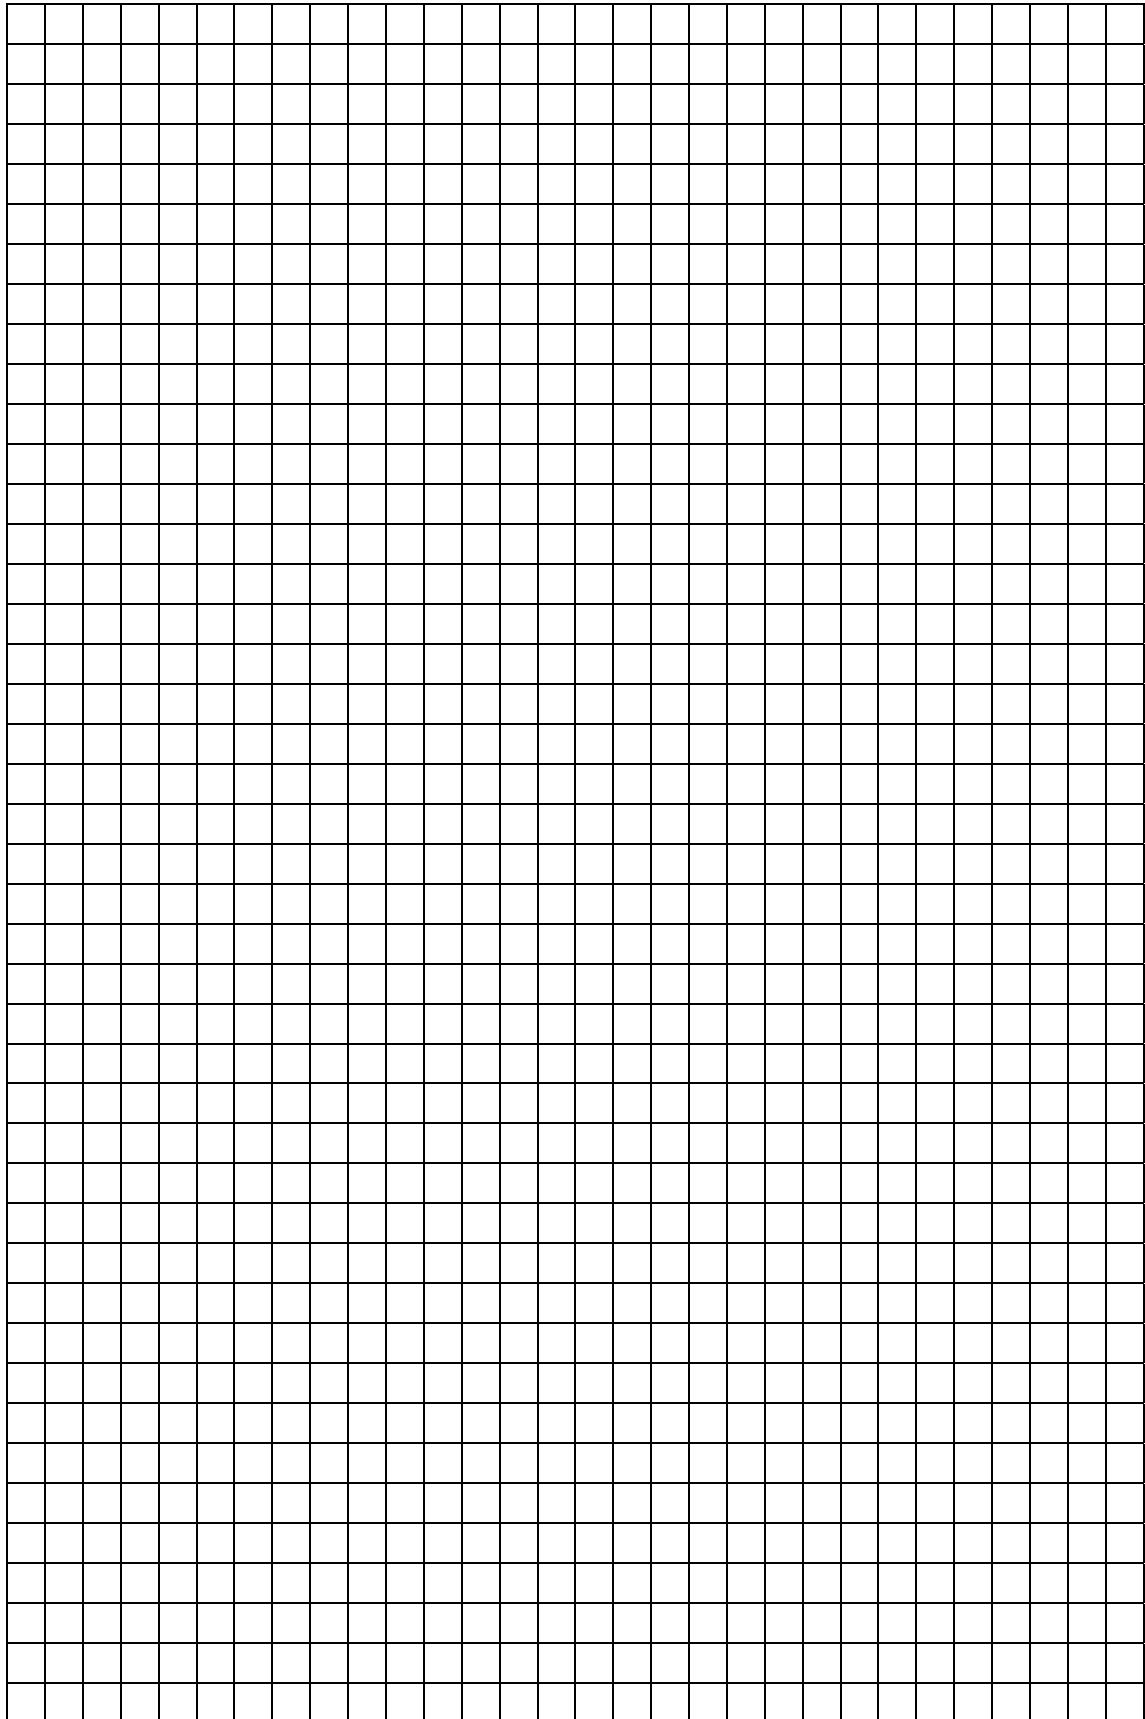

DE



Manufacturer: Galebreaker Agri Ltd
Galebreaker House
New Mills Industrial Estate
Ledbury
Herefordshire, UK
HR8 2SS

Tel: +44 (0) 1531 637 900
Fax: +44 (0) 1531 637 901

www.galebreaker.com

Entwickelt und hergestellt von Galebreaker Agri Ltd. in Großbritannien

Ursprüngliche Anweisungen

© Copyright Galebreaker Agri Ltd. 2020. Alle Rechte vorbehalten

Modell-Nr.: PS/04/09/08

Anleitungsversion: 2020/07/DE